
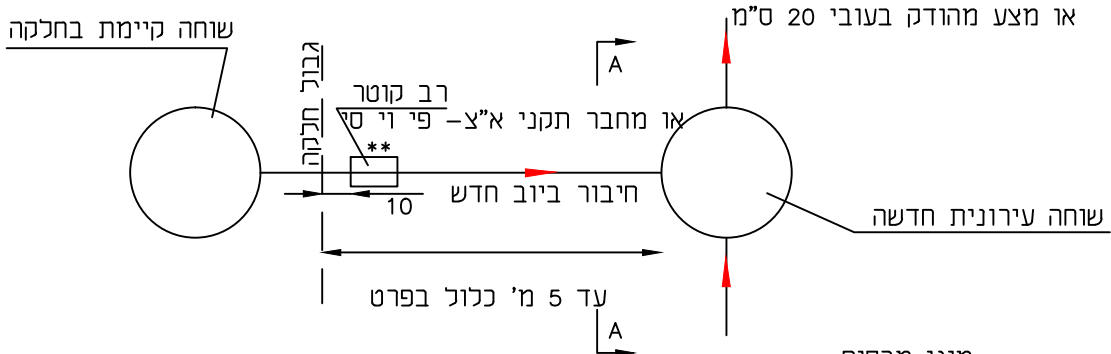


מכסה מבטון טרומי לפי ת"י 489 עם לוגו שרונים במרכז להגבה ויצוב המכסה יש להשתמש ב"מתאם אביב" או בתבנית ליציקת בטון עם קוצי ברזל סביב המכסה

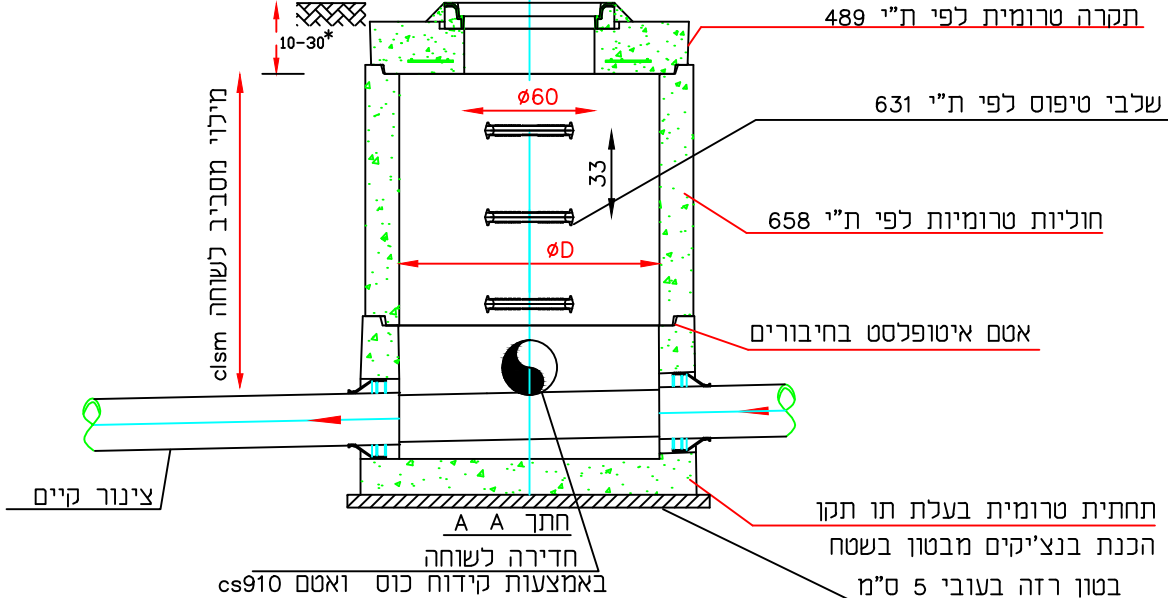

קטרים נדרשים של כוסות קידוח לצורך התקנת אטם מסוג cs910 :

צינור pvc110 - קוטר 139 מ"מ

צינור pvc160 - קוטר 187 מ"מ

צינור pvc200 - קוטר 227 מ"מ

צינור pvc250 - קוטר 277 מ"מ

מיכוי סביב השוחה יבוצע באמצעות CLSM

\*\* צנרת pvc חדשה תחובר במידת הצורך לצנרת אסבסט קיימת באמצעות רב קוטר

3.08.16		עדכון:	
מס' שרטוט:	למכרז:	תאריך:	הכין:
2-1	התקנת שוחה חדשה על קו קיים לצורך חיבור חלקה	22.01.14	קובי אופיר

